



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS S19-2-0.84-C**

**Паспорт
CS S19-2-0.84-C.000 ПС**

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AД06.В.00219 от 02.08.2016 г.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Размыкающий
Рабочее напряжение, Uраб.	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4А
Диапазон рабочих температур:	-50°С...+85°С*
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ² L=0,885
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом

*Внимание!

Монтаж и эксплуатационные изгибы кабеля при температуре ниже минус 30°С не допускаются.


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Габаритный чертеж

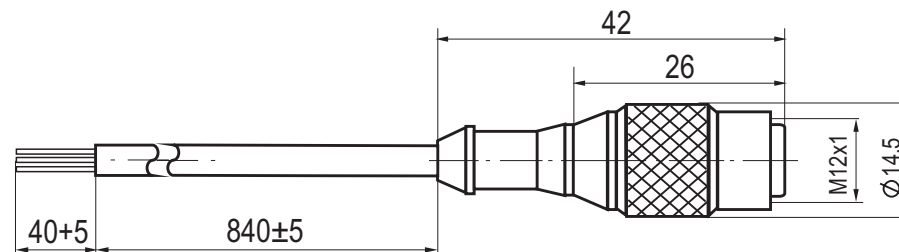

Цоколевка соединителя

