

9. Свидетельство о приемке.


Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

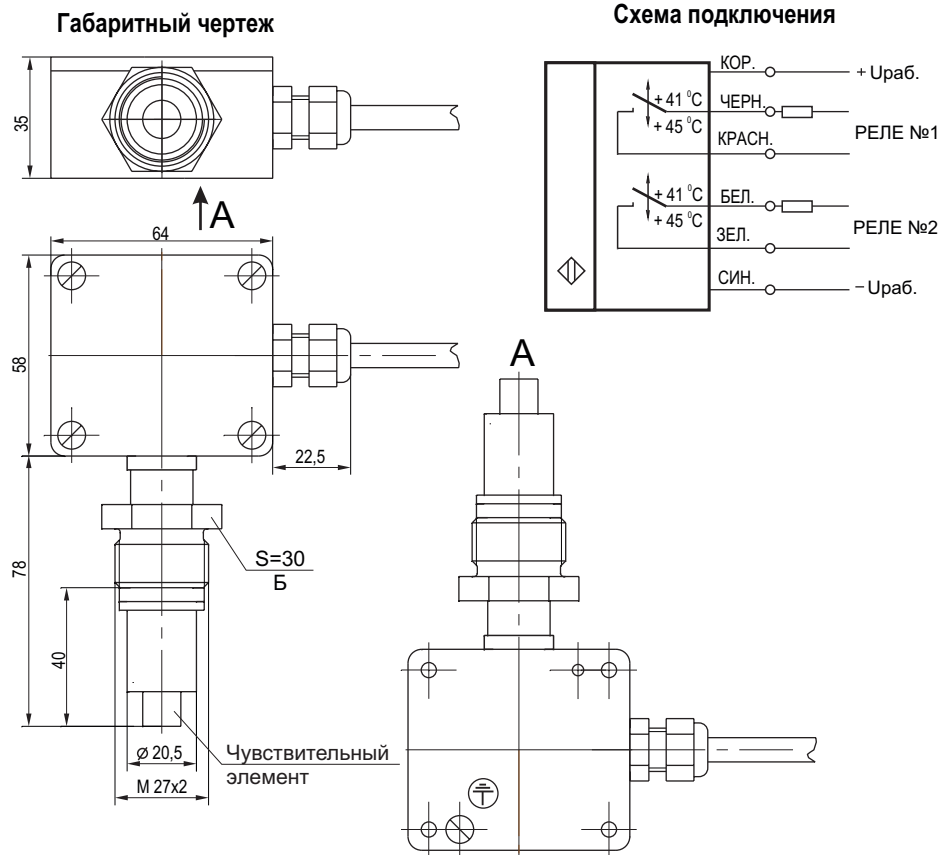

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ **ТЕКО**

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru

**Датчик - реле температуры
ТТ ZG71P8-94U-04-P-C-0,9**

**Паспорт.
Руководство по эксплуатации
ТТ ZG71P8-94U-04-P-C-0,9.000 ПС**

2018г.

1. Назначение.

Датчик - реле температуры предназначен для управления системами поддержания температуры в рабочих средах.

Датчик - реле температуры имеет в своем составе два независимых реле.

2. Принцип действия.


При повышении температуры контролируемой среды до 45°C подается управляющее напряжение на обмотку реле №1, при этом замыкаются контакты реле, подключенные к чёрному и красному проводам.

При снижении температуры контролируемой среды до 41°C размыкаются контакты реле №1, подключенные к чёрному и красному проводам.

При повышении температуры контролируемой среды до 45°C подается управляющее напряжение на обмотку реле №2, при этом замыкаются контакты реле, подключенные к белому и зелёному проводам.

При снижении температуры контролируемой среды до 41°C размыкаются контакты реле №2, подключенные к белому и зелёному проводам.

Диаграмма работы каждого реле.

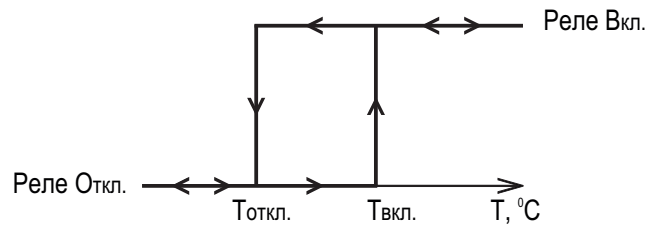

3. Технические характеристики.

Формат, мм	64x136x35
Номиналы порогов включения-выключения:	
Реле №1, №2 температура включения (Твкл.)	+45°C
Реле №1, №2 температура отключения (Тоткл.)	+41°C
Точность порогов включения и выключения	±2,5°C
Время термической реакции датчика	3-5 мин.
Максимальная мощность (коммутируемая каждым из реле) при напряжении 230В, 50Гц: - активная	1000 Вт
Максимальное коммутируемое напряжение каждым реле	250 В AC
Максимальный коммутируемый ток каждым реле	≤5 А
Напряжение питания, Ураб.	18...30 В DC
Коэффициент пульсаций питающего напряжения	≤15%
Собственная потребляемая мощность, не более	3 Вт
Сопротивление изоляции в НКУ, не менее	10 МОм
Наличие защиты от переплюсовки	Есть
Диапазон рабочих температур для непогружной части	-45°C...+65°C

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал погружной части	Tekamid 66
Материал головки погружной части	Сталь 12Х18Н10Т
Присоединение	Кабель 6x0,5мм ² ; L=0,9 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68
Момент затяжки штуцера Б, не более	40 Нм

4. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

5. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р МЭК 536.
- Подключить заземление к корпусу датчика.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки штуцера Б.
- **Не допускается при монтаже и демонтаже прилагать усилие к корпусу датчика (вращать датчик за корпус при затянутом штуцере крепления Б на объекте), это может привести к разрушению чувствительного элемента.**
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Подключить заземление к корпусу датчика.
- Режим работы ПВ100.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%.

7.2. Условия транспортирования:

- Температура -50...+50°C.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.